


MŰKÖDÉSI HOSSZ-METSZET

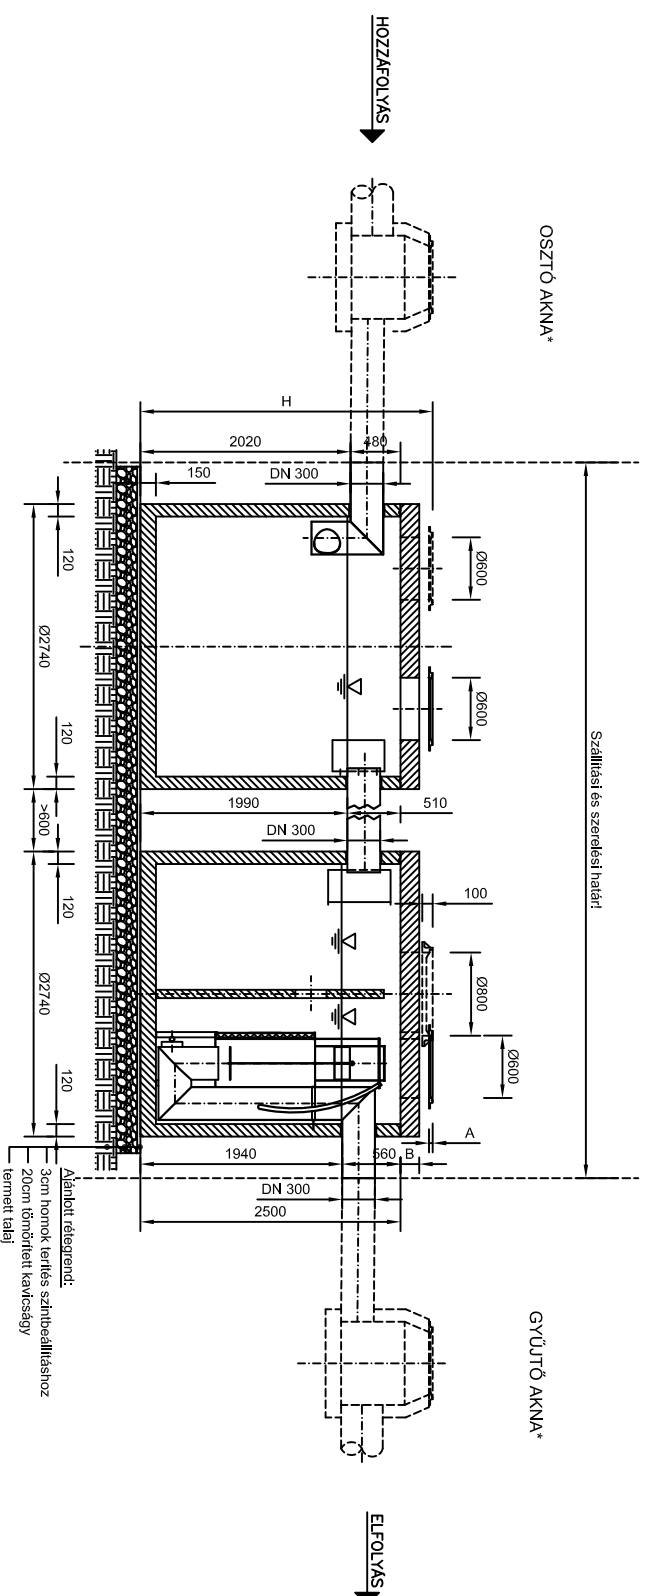


VÁLTOZÓ MÉRLETEK

Max. elemsúly: 9,6 t
Össztömeg : 48,0 t
Fedlap teherbírási:
125 kN A=6 cm
B=18 cm
400 kN A=10 cm
B=22 cm
Bépitési mélység:
H =
cm

Megjegyzés:
 A műanyag összekötése a kiegészítő feladatai.
 A H méter: max. 6 m lehet.
 Ø600mm belső átmérővel max. 25cm magas nyaktag készíthető!
 Ennél magasabb nyaktag kialakítását az Euro-Purátorral egyeztetni kell!
 A műanyag összekötéséhez, csatlomára csatlakoztatásához,
 megrendelésre csőösszekötő gumiszerelő bilincset tudunk biztosítani!

Ez a terv az Euro-Purátor Kft. szellemi tulajdona. Engedély nélkül felhasználása, másolása, harmadik félnek való átadása tilos.

 EURO-PURATOR KFT <small>*szellemi tulajdon</small>	
Műhelycím: 14106 Budapest Piacútca 11. Tel.: (06)1 279-2393 Telefex: (06)1 279-2391 Honlap: www.europurator.hu E-mail: info@europurator.hu	Iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezés MQA125-200-5 INFORMÁCIÓS ANYAG
Méretarány: M1:50	File név: MOA125-200-5
Dátum: 2014.03.29.	

* Az osztó és a gyűjtő akna nem része a berendezésnek!