




**Méret: 500x500 - 600x600 mm – betonkiöntésű verzió**

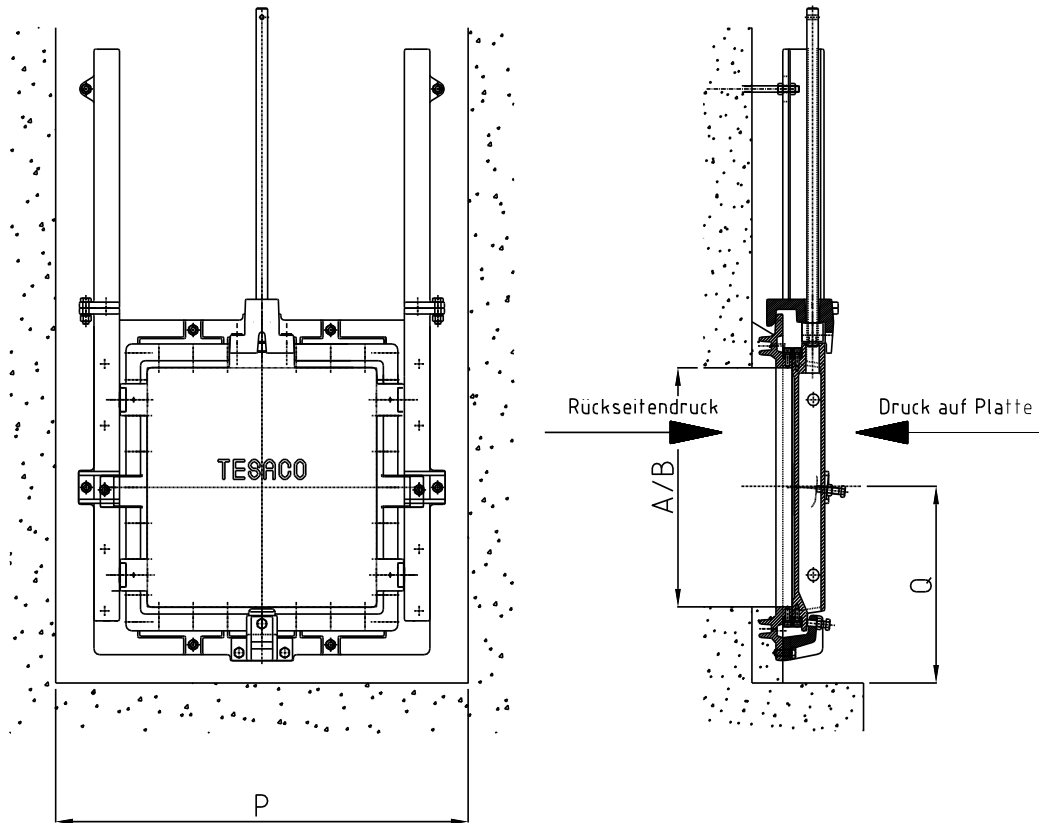

### Főbb méretek (mm)

Átmérő A/B	P	Q	Tömeg kg
500 / 500	950	400	257
600 / 600	1050	450	322

### Anyag:

Keret és lemez GG-25 öntvényből  
A kereten és a lemezen található tömítések korrózióálló, cinkmentes bronzból  
A faltömítés a kétoldali falnyomáshoz kialakított, szennyvízálló neoprénből  
Rozsdamentes acél orsó anyagszám: 1.4571/1.4404  
Az orsóanyaga korrózióálló, cinkmentes bronzból  
Csavarkötések rozsdamentes acélból A4

### Korrózióvédelem:

SA 2,5 rozsdamentesített acél  
cinkalapozással, 400 µm epoxy takaróréteggel

### Kezelés:

Lásd **D rész - Tolózármeghajtások**